




СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА **SCANIA**

Самосвал Р 440 СВ6х4ЕНЗ



СИЛОВАЯ ЛИНИЯ	Двигатель	
	Модель двигателя	DC13 102
	Мощность	440 л.с. (324 кВт) при 1900 об/мин
	Экологический стандарт	Euro-4 (SCR)
	Макс. крутящий момент	2300 Нм при 1000-1300 об/мин
	Моторный тормоз	С автоматическим управлением
	Воздухозаборник	
	Тип	Высокий, задний с дополнительным фильтром «Циклон»
	Сцепление	
	Тип	Механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания
	Коробка передач	
	Модель КПП	GRS905
	12+2-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, с двумя понижающими передачами, а также с двумя передачами заднего хода.	
	Главная передача	
	Модель главной передачи	RPB835
	Тип	Одноступенчатые редукторы гипоидного типа с колесными редукторами.
	Блокировка дифференциала	С блокировкой
	Главное передаточное число	1 : 4,38

DC 13 102 440 Euro 4

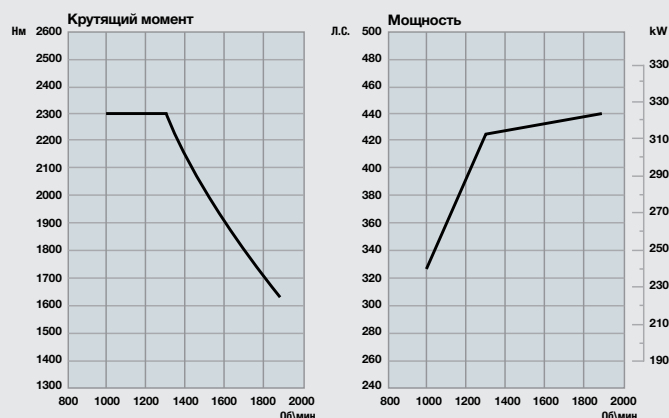

ШАССИ	Рама	
	Лонжероны	F958, 270 x 90 x 9.5 + 8мм
	Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось	9000 кг
	Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось	30 000 кг
	Колесная база	3300 мм
	Передняя подвеска	Параболические рессоры, 4 x 28
	Задняя Подвеска	Многолистовые рессоры, 8 x 30 / 90
	Шины и диски	
	Размер колесных дисков передней оси	11,75 x 22,5 дюйма
	Размер колесных дисков задней оси	9,00 x 22,5 дюйма
	Размер шин передней оси	385 / 65 R22.5
	Размер шин задней оси	315 / 80 R22.5
	Оборудование: шасси	
	Сцепное устройство	VBG 795VR
	Поперечина под сцепку	Низкорасположенная, DB7A
	Позиция поперечины под сцепку	Утопленная 300 мм
	Замыкающая поперечина рамы	Прямоугольного профиля с толщ. стенок 8 мм
	Адаптация для работы с прицепом	Пневмо-, гидро-, электро выводы для систем прицепа
	Тормозная система	
	Управление тормозной системой	Пневматическое (ABS)
	Тип тормозных механизмов	Барabanные тормоза
	Тип регулировки зазоров тормозных механизмов	Автоматическая регулировка
	Электрооборудование	
	Аккумуляторные батареи	180 Ач
Тип выключателя АКБ	Двойной: в кабине и слева на шасси	
Генератор	100 А	
Топливная система		
Топливный бак, слева	Без бака	
Топливный бак, справа	350 литров, W алюминиевый	
Бак для мочевины	75 dm³	
Топливный фильтр-влагоотделитель	С подогревом	
Направление выхлопной трубы	Вертикальная	

КАБИНА	Внешнее оборудование	
	Модель кабины	CP14L, Низкая в исполнении Off-Road
	Подвеска кабины	Механическая в 4-х точках
	Знак автопоезда	Оранжевый с выключателем
	Зеркала заднего вида	С ручной регулировкой и обогревом
	Проблесковые маячки на крыше кабины	С подготовкой под установку
	Люк в крыше	С ручным управлением
	Освещение	
	Тип головных ламп	H4 (24 В)
	Защита фар	Защита в виде стальной решетки
	Задний противотуманный фонарь	С фонарем
	Освещение ступеней	С подсветкой
	Дополнительные фары дальнего света	С фарами в бампере
	Внутреннее оборудование	
	Сиденье водителя	Среднее на пневмоподвеске, с подогревом
	Обивка сиденья водителя	Винил + текстиль
	Панель приборов	Короткая
	Комбинация приборов	С цветным дисплеем (км/ч)
	Рулевое колесо	Базовое, регулируемое
	Складной рычаг коробки передач	Без складного рычага
	Исполнение передней панели со стороны пассажира	Лоток для документов (с крышкой)
	Спальное место	Без спального места
	Стеклоподъемники с электроприводом	Со стороны водителя и пассажира
	Карманы в дверях	С карманами
Центральный замок	Ручной	
Кондиционер	С кондиционером	
Система поддержания микроклимата	Электронная система управления	
Магнитола	С клавишами управления на руле	
Тахограф	«Штрих-М»	
Телематическая система FMS	Пакет «Мониторинг»	

НАДСТРОЙКА	Самосвальный кузов	
	Объем	16 м³
	Сталь	Пол Hardox/Raex 450, толщиной 8 мм Стенки Domex/Optim 700, толщиной 6 мм
	Гидравлика	НУУА
	Угол подъема	51°, ограничен пневмоклапаном
	Тент	синтетический с лебедкой, на переднем борту
	Передний борт	Прямой, с козырьком против осыпания и креплением запасного колеса
	Задний борт	Прямой, с принудительной фиксацией
	Обогрев кузова	Выхлопными газами



Официальный дилер **SCANIA**
в Свердловской области и Пермском крае
Подробности по телефону **8 800 700 13 05**



Горячая линия: 8(800) 505 55 00
www.scania.ru